



LINJA

Tyylikäs valolinja koteihin,
toimistoihin ja porraskäytäviin.



Rakenne:

Runko on valkoiseksi maalattua alumiiniprofiilia, päädyt polykarbonaattia, kupu iskunkestävää opaloitua akryylia.



Asennus:

Seinä- tai kattopintaan.

Kytkentä:

Kytkentäliitin 5x2,5 mm² valaisimen keskellä. Pohjassa läpivientiaukot ja asennusura, päädyissä murtoaioit.

TYYPPI	TEHO	SSTL	VÄRI	KANTA	IP	kg	X	Y	Z
LHJ14	14W T5	43 650 63	valkoinen	G5	44	0,7	50	80	598
LHJ21	21W T5	43 650 64	valkoinen	G5	44	1,0	50	80	898
LHJ28	28W T5	43 650 65	valkoinen	G5	44	1,2	50	80	1198
LHJ35	35W T5	43 650 66	valkoinen	G5	44	1,6	50	80	1498
LHJ49	49W T5	43 650 67	valkoinen	G5	44	1,6	50	80	1498

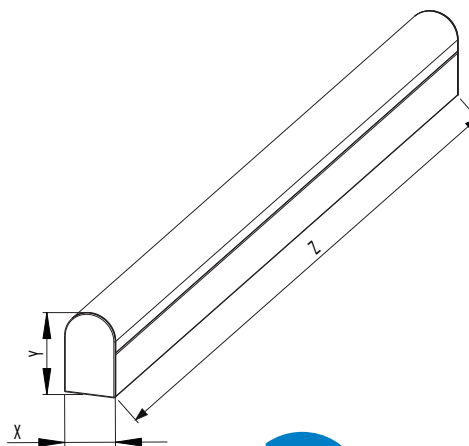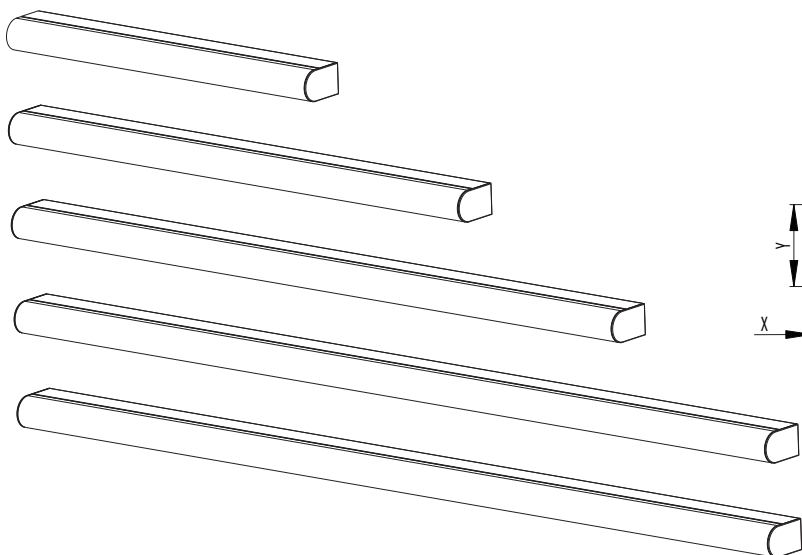

TYÖPISTE

Tyylikäs työpistevalaisin kotien ja julkisten tilojen keittiöihin ja pesutiloihin.



Rakenne:

Runko on valkoiseksi maalattua tai hopean väriseksi anodisoitua alumiiniprofiilia, päädyt polykarbonaattia, kupu iskunkestävää opaloitua akryylia.

Asennus:

Suoraan seinäpintaan tai kulmaan 45° Kätisyys vaihtuu valaisinta kääntämällä.

Kytkenä:

Kytkenäliitin 3x2,5 mm² tai 5x2,5 mm² valaisimen keskellä. Pohjassa läpivientiaukot ja asennusura, päädyissä murtoaihiot.

TYYPPI	TEHO	VARUSTEET	SSTL	VÄRI	KANTA	IP	kg	X	Y	Z
TP2X9-1PR	2x9W TC-S 1	pistorasia, kytkin	41 590 07	hopea	G23	44	0,9	65	82	598
TP11-2PR	11W TC-S	2 pistorasiaa, kytkin	41 590 08	valkoinen	G23	21	0,8	65	68	465
TP14-2PR	14W T5	2 pistorasiaa, kytkin	41 590 09	valkoinen	G5	21	1,0	65	68	725
TP14-0PR	14W T5	-	41 590 10	valkoinen	G5	44	0,8	65	68	585
TP14-4PR	14W T5	4 pistorasiaa, kytkin	41 590 11	valkoinen	G5	21	1,1	65	68	865
TP21-2PR	21W T5	2 pistorasiaa, kytkin	41 590 12	valkoinen	G5	21	1,1	65	68	1025
TP28-2PR	28W T5	2 pistorasiaa, kytkin	41 590 13	valkoinen	G5	21	1,6	65	68	1325

