




PUTKIJOHDOT

Elife -putkijohdoissa on käytetty ensiluokkaista itsestään palautuvaa asennusputkea. Putkessa on kiinnitetty erityistä huomiota sisäpinnan liukkauteen sekä asennettavuuteen. Putki säilyttää muotonsa erinomaisesti tiukoissakin mutkissa. Palautuvuuden ansiosta putki palautuu aina itsestään alkuperäiseen muotoonsa. Näin varmistetaan johtojen vapaa liikkuvuus kaikissa tilanteissa. Kaikki mallit ovat halogeenivapaita ja ne soveltuvat betoniin upotettavaksi. Saatavilla laaja valikoima.

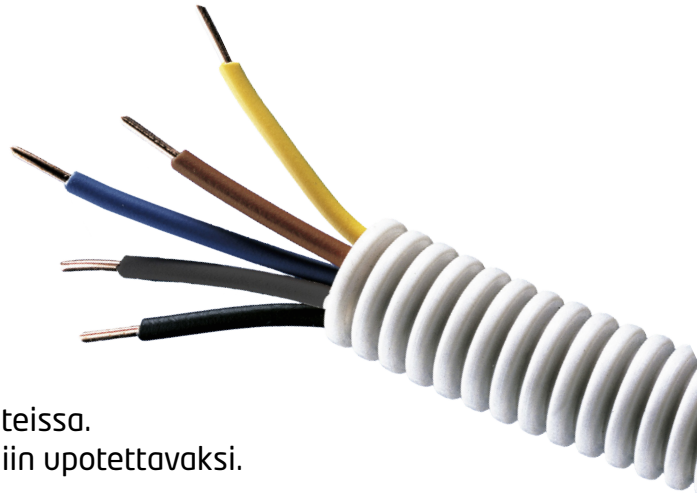

Materiaali:

Polypropeeni
(Ei sisällä PVC:tä)

Mekaaninen puristus:

750N / 23°C

Iskunkestävyys:

6J / -5°C

Käyttölämpötila:

-15°C - +90°C

SSTL	HALKAISIJA	TYYPPI
02 255 01	Ø 16	COAX 100m
02 255 02	Ø 20	2x CAT6 100m
02 255 03	Ø 20	2x CAT6 + COAX 100m
02 255 06	Ø 20	COAX 100m
02 255 07	Ø 20	MHS 3x2x0,5 100m
02 255 08	Ø 20	KLMA 4x0,8+0,8 100m
04 207 00	Ø 16	ML 3x1,5S 100m
04 207 01	Ø 16	ML 3x2,5S 100m
04 207 02	Ø 16	ML 5x1,5S 100m
04 207 03	Ø 20	ML 3x1,5S 100m
04 207 04	Ø 20	ML 3x2,5S 100m
04 207 06	Ø 20	ML 5x1,5S 100m
04 207 10	Ø 20	MMJ 3x1,5S 100m
04 207 11	Ø 20	MMJ 3x2,5S 100m
04 207 12	Ø 20	MMJ 5x1,5S 100m
04 207 13	Ø 20	MMJ 5x2,5S 100m
11 022 00	Ø 20	Tyhjä putki TAM 100m
64 000 00		Elife putkijohdon purkauslaite

Elife putket täyttävät seuraavat Euroopan turvallisuus- ja laatumormit:

EN 61386-01 (korvaa 50086-1) EN 61386-22 (korvaa 50086-2-2)
HF: IEC 60754-1 ja IEC 60754-2
REACH ja RoHS-yhteensopivat