

LAADUN JA OSAAMISEN  
MERKKI - BEHA

**BEHA**



**5** vuoden  
takuu!

# Teknisiä tietoja

**Kaikissa BEHA lämmittimissä on vakiona kytkin lämmittimen päälle- / poiskytkemiseksi ja elektroninen termostaatti**

Termostaatin tarkkuus: 20°C huonelämpötilassa 0.2°C

Lämmittimen korkein pintalämpötila: 80°C huonelämpötilan ollessa 20°C

Kaksoiseristetty rakenne  Roiskevedenpitävä, IP X4

Jännite: 220-240 V

Väri: RAL 9010

## Tasolämmittimet P – sarja

Vakiona 1.5 m pistotulpallinen liitosjohto ja kytkentäkotelo kiinteään asennukseen.

Korkeus 400 mm, syvyys 50 mm. Seinäteline lisää syvyyttä 33 mm.

Tyyppi	Teho W	Pituus mm	Seinäteline kiinnitysväli
P 4	400W	431 mm	210 mm
P 6	600W	555 mm	210 mm
P 8	800W	679 mm	310 mm
P 10	1000W	803 mm	310 mm
P 12	1250W	927 mm	610 mm
P 15	1500W	1175 mm	610 mm
P 20	2000W	1423 mm	610 mm

## Tasolämmittimet PS – sarja

Mukana liitosjohto keskusohjausta varten ja kytkentäkotelo kiinteään asennukseen.

Korkeus 400 mm, syvyys 50 mm. Seinäteline lisää syvyyttä 33 mm

Tyyppi	Teho W	Pituus mm	Seinäteline kiinnitysväli
PS 4	400W	431 mm	210 mm
PS 6	600W	555 mm	210 mm
PS 8	800W	679 mm	310 mm
PS 10	1000W	803 mm	310 mm
PS 12	1250W	927 mm	610 mm
PS 15	1500W	1175 mm	610 mm
PS 20	2000W	1423 mm	610 mm

## Listalämmittimet L – sarja

Vakiona 1.5 m pistotulpallinen liitosjohto ja kytkentäkotelo kiinteään asennukseen.

Korkeus 200 mm, syvyys 50 mm. Seinäteline lisää syvyyttä 33 mm.

Tyyppi	Teho W	Pituus mm	Seinäteline kiinnitysväli
L 5	500W	803 mm	310 mm
L 7	750W	1051 mm	610 mm
L 10	1000W	1299 mm	610 mm
L 12	1250W	1669 mm	910 mm

## Listalämmittimet LS – sarja



Mukana liitosjohto keskusohjausta varten ja kytkentäkotelo kiinteään asennukseen.

Korkeus 200 mm, syvyys 50 mm. Seinäteline lisää syvyyttä 33 mm

Tyyppi	Teho W	Pituus mm	Seinäteline kiinnitysväli
LS 5	500W	803 mm	310 mm
LS 7	750W	1051 mm	610 mm
LS 10	1000W	1299 mm	610 mm
LS 12	1250W	1669 mm	910 mm

## Lisävaruste P- ja L – sarjan lämmittimiin: TP 100

Energiansäästöyksikkö pikakiinnityksellä – 230 V / 400 V – 50 Hz

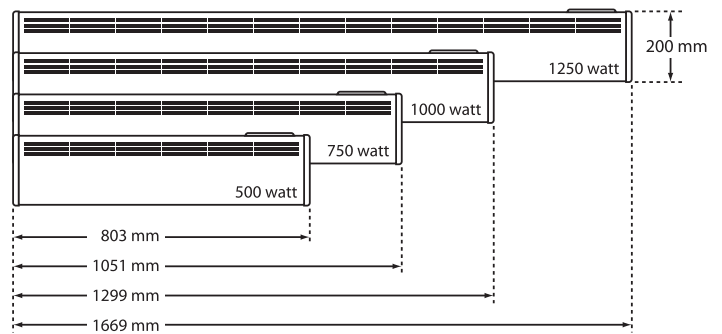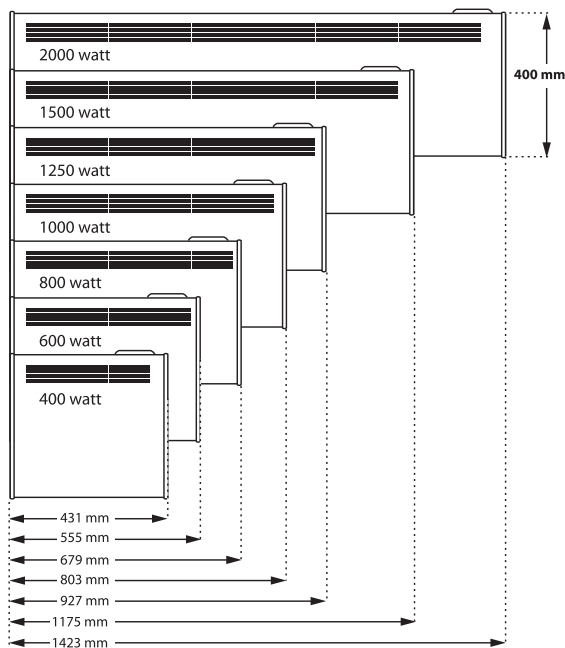

Yksinkertainen lämmittimien valintataulukko	
Huoneala	Suosittelava lämmitysteho
2 - 4 m <sup>2</sup>	300 watt
3 - 7 m <sup>2</sup>	400 watt
3 - 10 m <sup>2</sup>	600 watt
9 - 12 m <sup>2</sup>	800 watt
12 - 16 m <sup>2</sup>	1000 watt
14 - 20 m <sup>2</sup>	1250 watt
18 - 25 m <sup>2</sup>	1500 watt
22 - 32 m <sup>2</sup>	2000 watt

# BEHA

Beha Elektro AS, 3940 Porsgrunn, Norja